

PRODUKTINFO

iMOVE BENCH



iMOVE BENCH

VERSTELLARTEN

Manuelle Höhenverstellung H1


Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
 Statische Belastung bis 120 kg
 SafetyStop auf Anfrage



Manuelle Höhenverstellung H2

Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
 Mit Gewichtsausgleich zur Abstimmung auf variable Tischlasten
 Statische Belastung bis 120 kg
 SafetyStop auf Anfrage

Verstellbereich

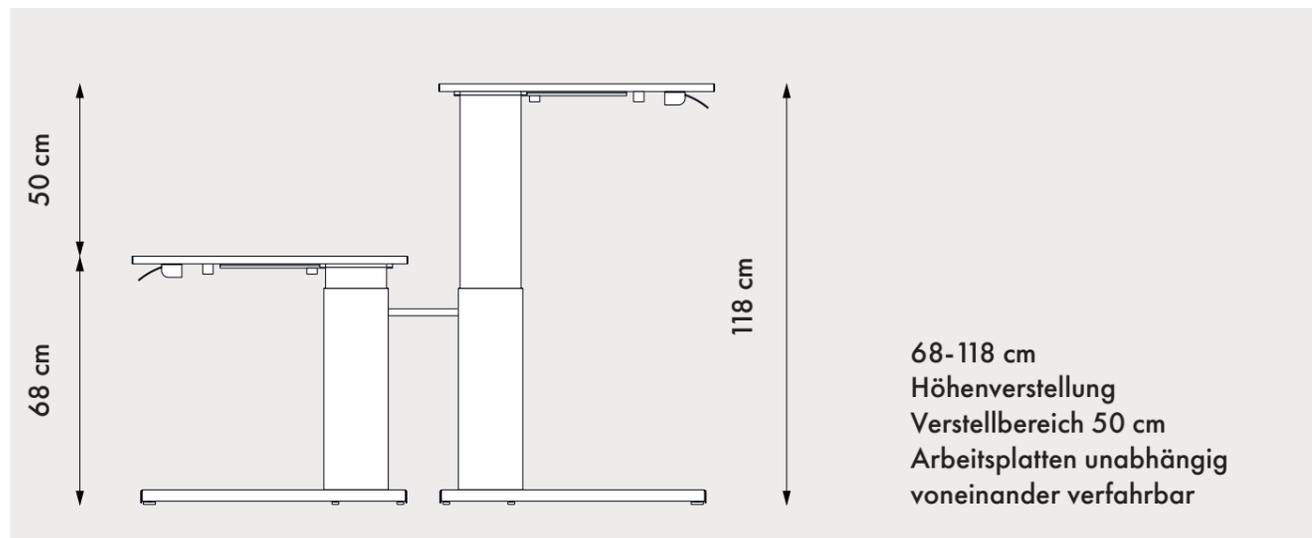


Option Zusatzgewichte bei verschiedenen Verstellarten

	Standard	Z1	Z2	Z3	Z4
H1	0-15 kg	15-30 kg	30-45 kg		
H2	0-40 kg			20-60 kg	40-80 kg

Die statische Belastung, in festgestelltem Zustand, beträgt bei allen Verstellarten der iMOVE Bench bis zu 120 kg. Die dynamische Belastung, die der Tisch während des Verstellens im Standard trägt, kann durch Zusatzgewichte erhöht werden.

Der angegebene Lastbereich ist zwingend einzuhalten, da sonst die einwandfreie Verstellfunktion nicht gewährleistet ist.


AUFBAUPRINZIP

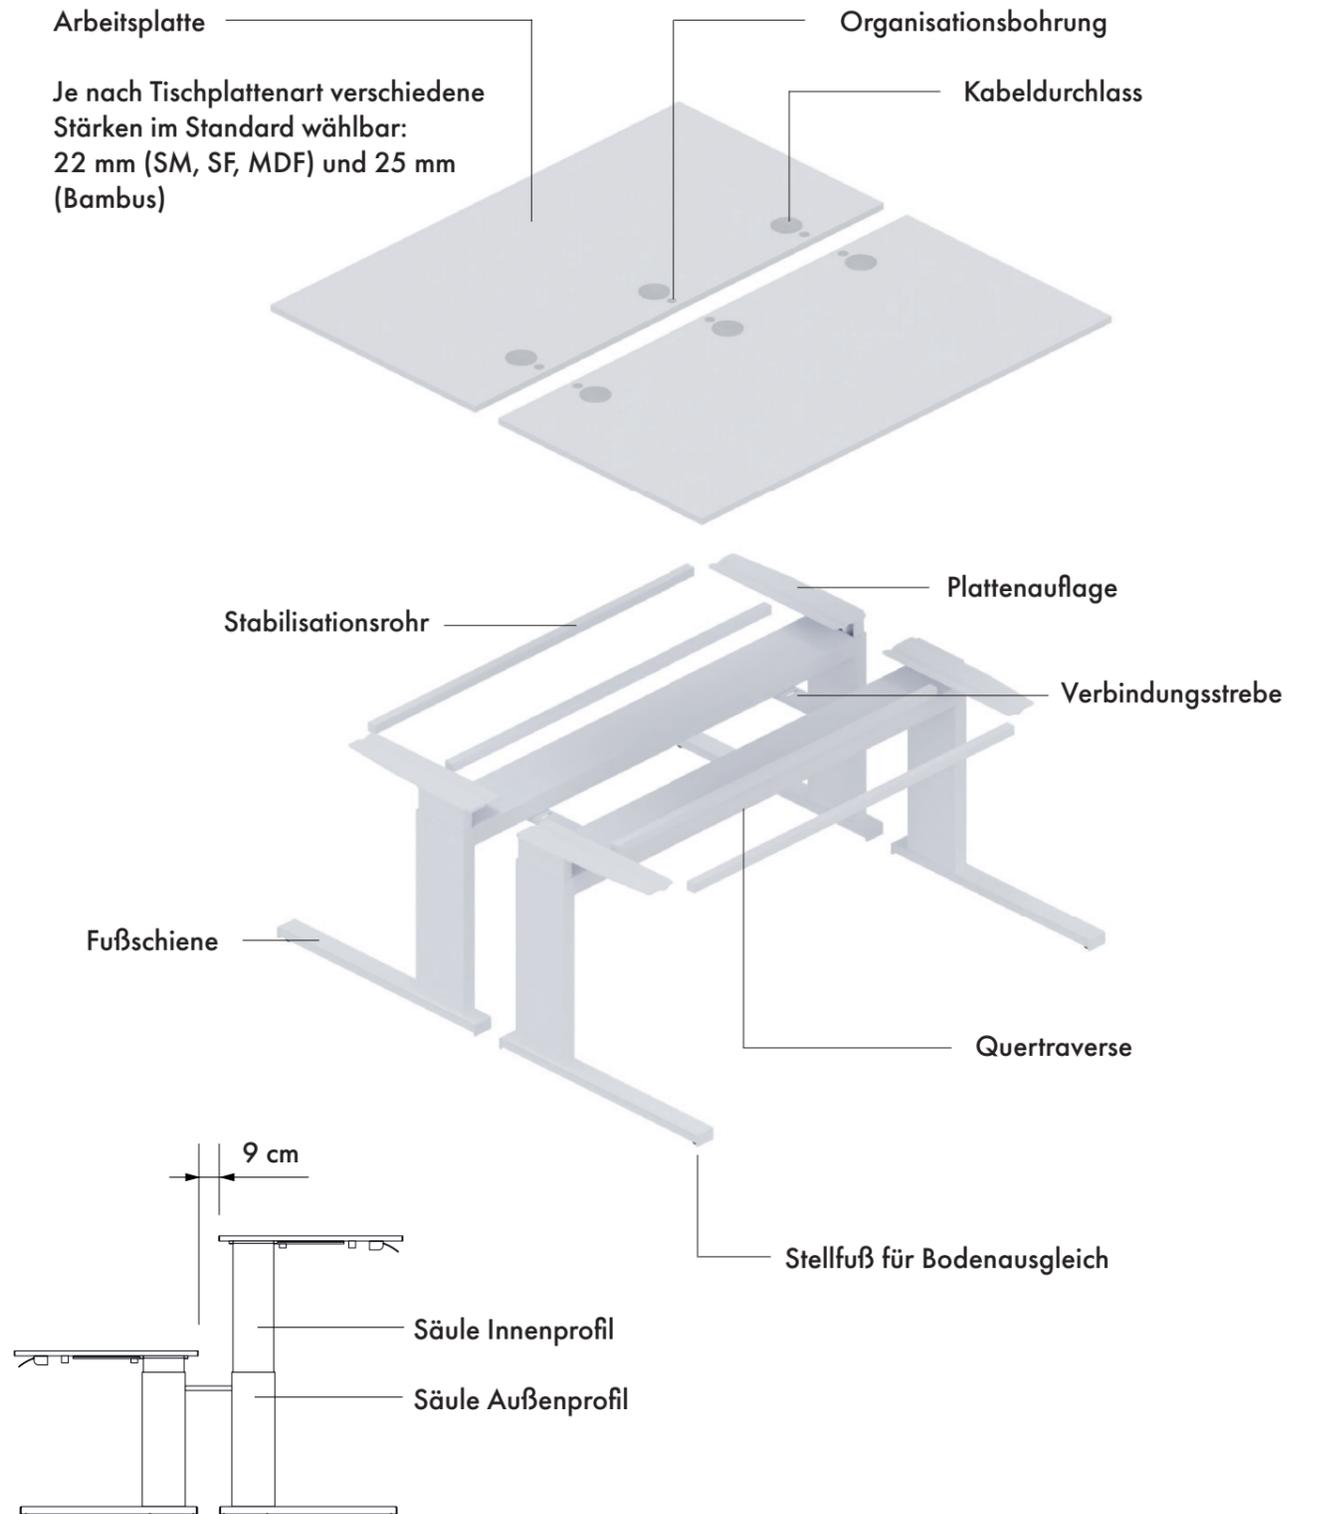

iMOVE BENCH

RECHTECKTISCHE

Doppelarbeitsplätze

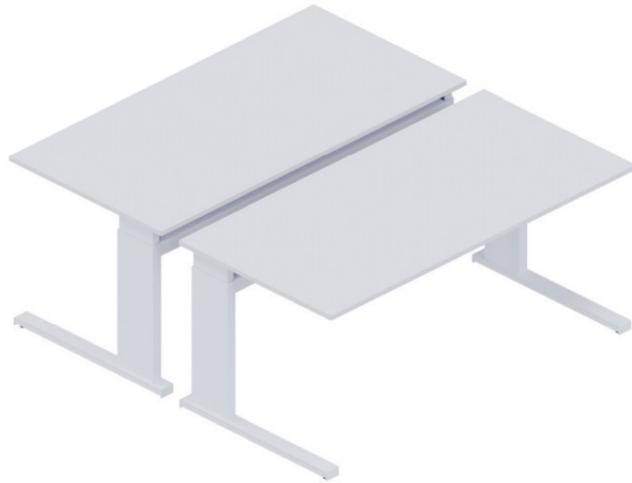

169 cm

140/160/180/200 cm



Exemplarische Darstellung
für alle Größen.

SERIENINFO



Zubehör

Zum Standardzubehör iMOVE Bench gehören verschiedene Kabelwannen, je nach Konfiguration mit Steckerleistenbefestigung und passenden Kabelketten. Kabeldurchlässe in der Tischplatte sowie Kabelwannen und Kabelketten führen und verdecken unschöne Kabel. Akustisch wirksame Sichtschutz, Stell- und Anbauwände sowie Sichtschutzwände können mittig sowie an beiden Seiten des Tisches mittels Halterungen stabil angebaut werden. Ein CPU Halter mit Verstellmöglichkeit findet unter der Tischplatte Halt. Kleiderhaken kann an Sichtschutzwand angebracht werden.

Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder unseren aktuellen OFML Daten (pCon).

KABEL MANAGEMENT

Kabelwanne an Gestell für Einzelaufstellung

Die Befestigung erfolgt an den Verbindungsstreben mit 3 abnehmbaren Abdeckblechen zur einfachen Verkabelung



Kabelwanne an Gestell für Weiterverketzung/Reihenaufstellung

Für eine sichere, unsichtbare Kabelführung zum nächsten Doppelarbeitsplatz links/rechts



Kabelwannen für Tischplatten


Für jede Tischplatte eine eigene Kabelwanne, für alle Tischbreiten

Montage erfolgt vor der Traverse
Abklappbar, Steckerleistenbefestigung möglich
Inkl. 4 Einfach-Kabelbügel



Kabelkette mit Standfuß

Nur in Verbindung mit Kabelwanne Gestell

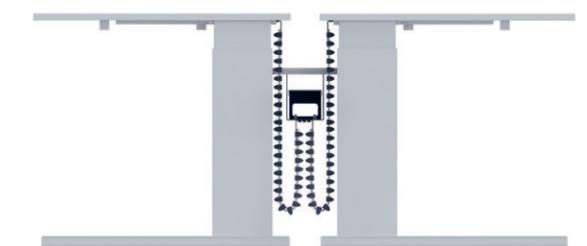


2 Kabelketten

für jede Tischplatte eine Kabelkette

Nur in Verbindung mit Kabelwanne Gestell

iMOVE BENCH

VERKABELUNG

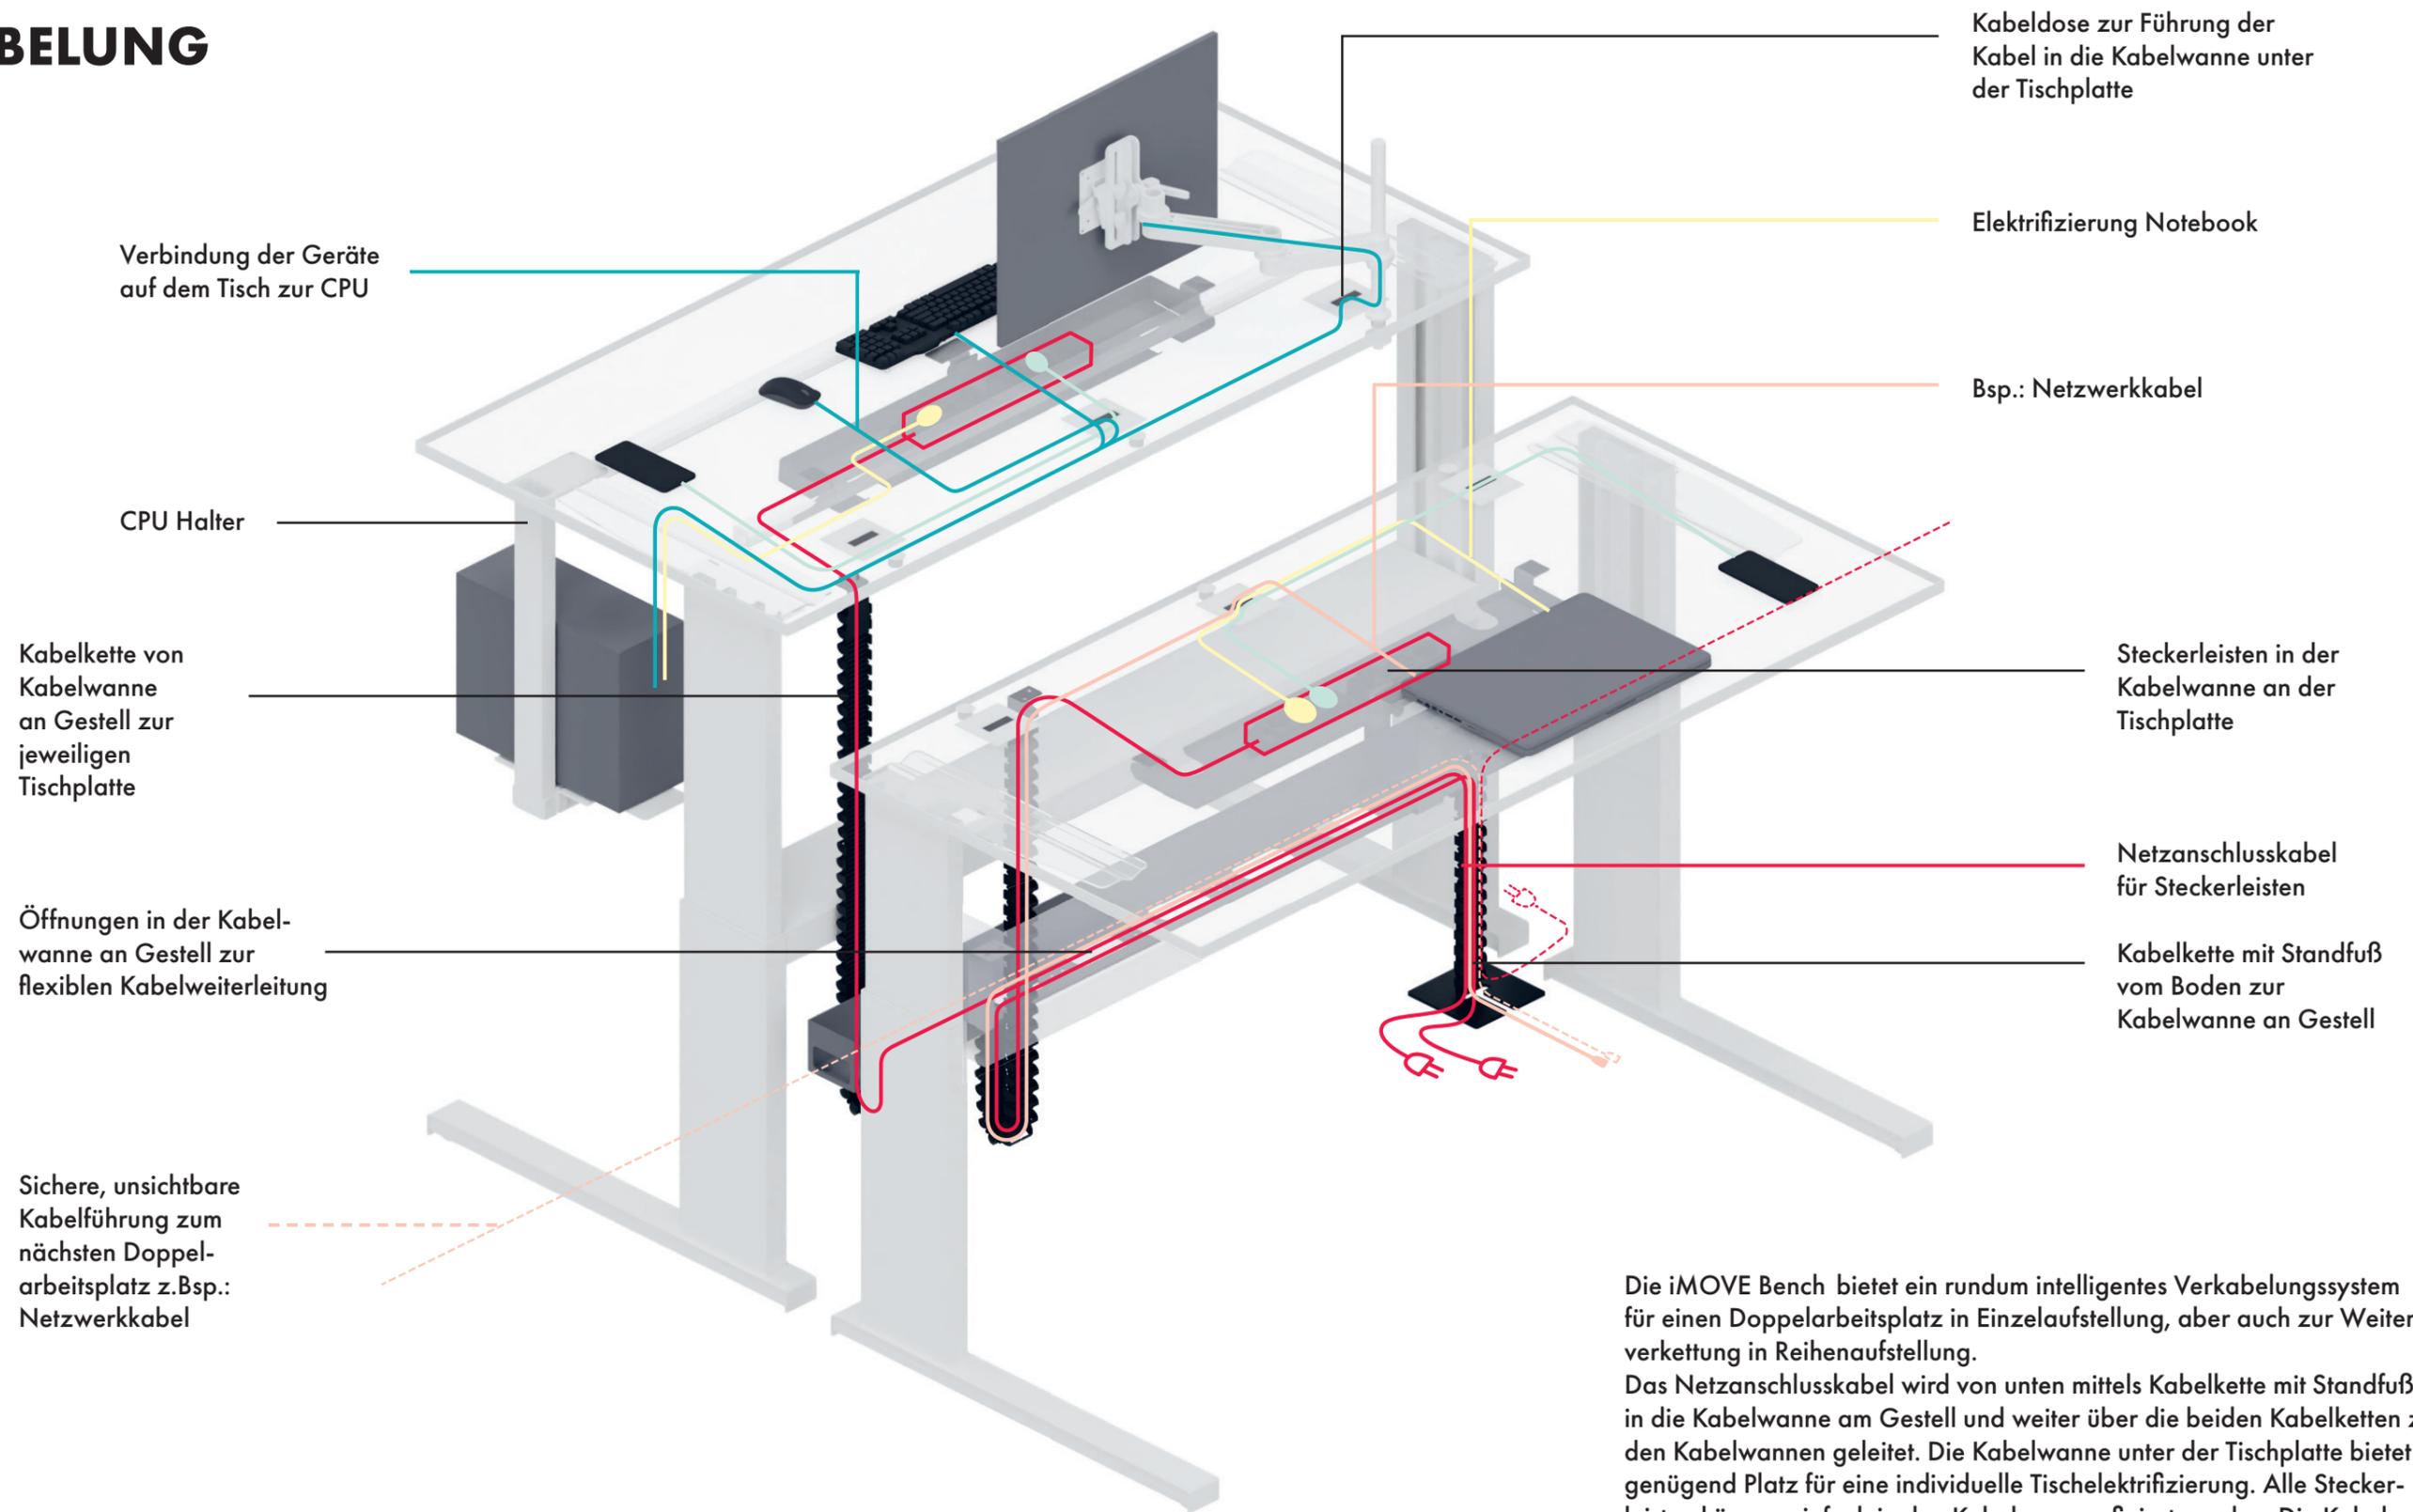


Die iMOVE Bench bietet ein rundum intelligentes Verkabelungssystem für einen Doppelarbeitsplatz in Einzelaufstellung, aber auch zur Weiterverketzung in Reihenaufstellung. Das Netzanschlusskabel wird von unten mittels Kabelkette mit Standfuß in die Kabelwanne am Gestell und weiter über die beiden Kabelketten zu den Kabelwannen geleitet. Die Kabelwanne unter der Tischplatte bietet genügend Platz für eine individuelle Tischelektrifizierung. Alle Steckerleisten können einfach in den Kabelwannen fixiert werden. Die Kabeldurchlässe in der Tischplatte ermöglichen ein ordentliches Erscheinungsbild auf dem Tisch. Ferner dient die Kabelwanne am Gestell einer sicheren und unsichtbaren Kabelführung zum nächsten Doppelarbeitsplatz.

iMOVE BENCH


SICHTSCHUTZ-, STELL- UND ANBAUWÄNDE

Wandstärke 4 cm, Höhe Oberkante 137/162 cm
Erhältlich in zwei Ausführungen:
hoch schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354
oder akustisch wirksam

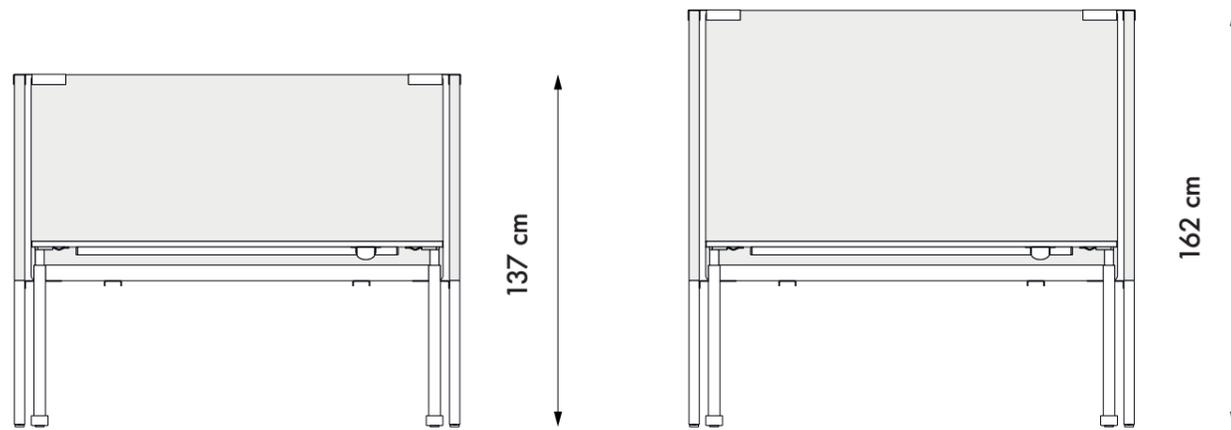

Tisch in Einzelstellung

Sichtschutzwand Mitte inkl. Schrauben zur Befestigung am Gestell. Seitliche Wände links, rechts sowie beidseitig, aber immer nur in Verbindung mit Mittelwand möglich.

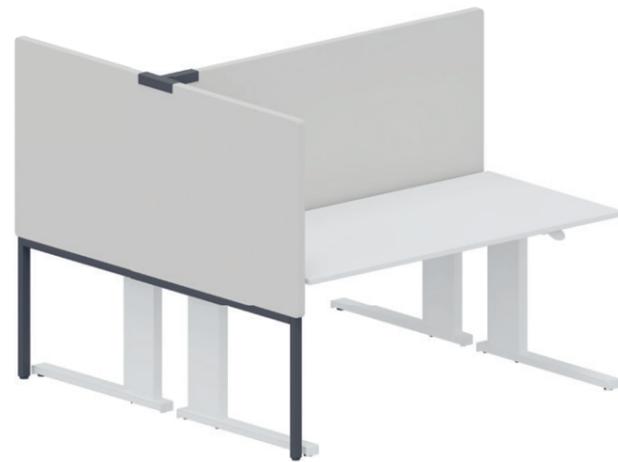

Anbauwand seitlich

Höhe 80/105 cm
Zur Fixierung der Wände von oben bedarf es das Verbindungselement T-Form und ein Stellrahmen mit Halterung zur Befestigung am Gestell.



Stellwand seitlich

Höhe 160 cm 2-teilig oder
Höhe 135 cm 1-teilig
Zur Fixierung der Wände von oben wird das Verbindungselement T-Form und 2 Standfüße für einen festen Halt benötigt.



Reihenaufstellung Weiterverkettung

Seitliche Stellwände bei Weiterverkettung nur am Ende der Reihe möglich.

Zur Fixierung der Anbauwände zwischen den Benchtischen mit den Sichtschutzwänden Mittig bedarf es jeweils das Verbindungselement in Kreuz-Form.

COMPLETE THE LOOK



Zu iMOVE Bench Tischen passen auch viele weitere LEUWICO Produkte. Wählen Sie aus unserem Angebot an Regalen und verschließbaren Schränken mit verschiedenen Fronten.

**Hauptstraße 2-4
96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail info@leuwico.com
www.leuwico.com**

